


## Merkblatt SIA 500-002

# Öffentlich zugängliche Bauten Wege im Aussenraum

### 3.4.3.1 Richtungsänderungen (neu)

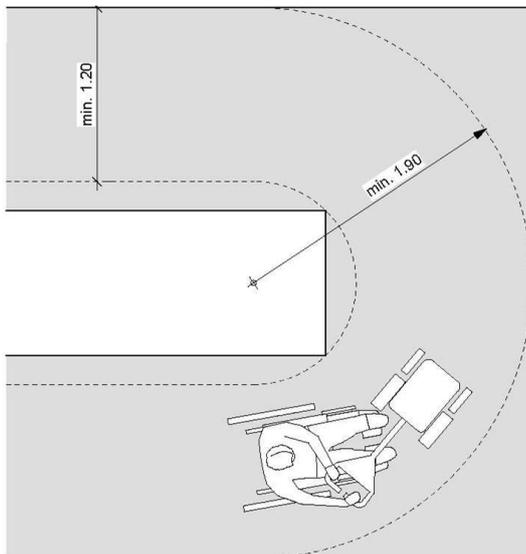


Richtungsänderungen > 45°:

Aussenradius der nutzbaren Wegbreite min. 1.90 m

Gilt auch in Gebäuden mit hohem Personenverkehr

### 3.4.3.2 Schikanenelemente (neu)

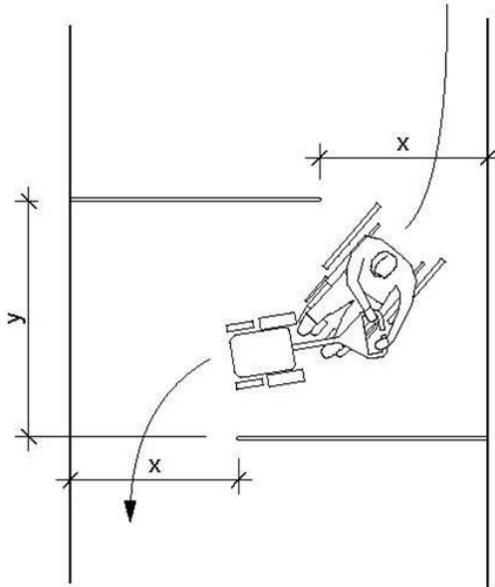

Minimalmass x	Minimalmass y
1.0 m	2.4 m
1.2 m	1.7 m
1.4 m	1.4 m
1.7 m	1.2 m
2.4 m	1.0 m

Gilt auch in Gebäuden mit hohem Personenverkehr