


Merkblatt SIA 500-011

Öffentlich zugängliche Bauten Bedienelemente

Bedienelemente

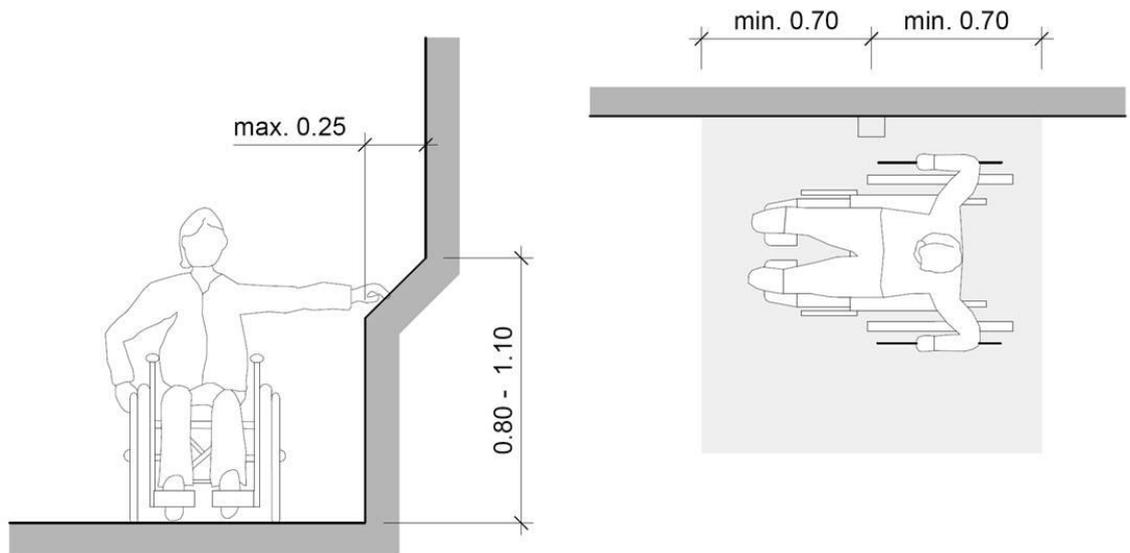

Bedienhöhe 0.80 m bis 1.10 m

- Klingel- und Ruftaster müssen ertastbar sein, Helligkeitskontrast K min. 0.3
- Bei Tür- und Gegensprechanlagen auch optische Anzeigen
(z.B. „Bitte warten“, „Bitte sprechen“, oder Videoanlagen)